Aerosol-Feuerlöschgerät QRR0.01G/S-CFLC

QRR0.01G/S-CFLC · Löschdichte 100 g/m³ · Auslösung bei 170 °C

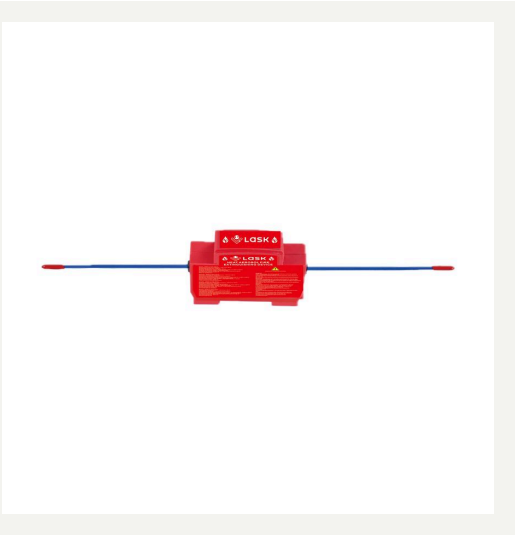

Kompaktes Wärme-Aerosol-Feuerlöschgerät im LASK-Design. Die automatische Brandlöschung wird durch offene Flammen oder bei 170 °C aktiviert.

EINSATZBEREICH

- Automatischer Brandschutz mit Wärme-Aerosol
- Einsatzbereich, Raumgrösse und Montage auf Anfrage

MERKMALE

- Automatische Auslösung durch offene Flamme oder bei 170 °C
- Mehrsprachiges Etikett (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch)

TECHNISCHE DATEN

Modell	QRR0.01G/S-CFLC
Löschdichte	100 g/m³
Oberflächentemperatur des Gehäuses	≤ 200 °C
Thermischer Sicherheitsabstand	0,3 m ≤ 75 °C · 0,12 m ≤ 200 °C · 0,05 m ≤ 400 °C
Auslösung	offene Flamme oder 170 °C

NORMEN

Normen und Zertifizierung: auf Anfrage

Hinweis

Nach der Auslösung das Gerät nicht berühren, bevor das Gehäuse abgekühlt ist. Das Gerät darf ohne fachliche Autorisierung nicht geöffnet werden.

ABBILDUNGEN UND ZEICHNUNGEN

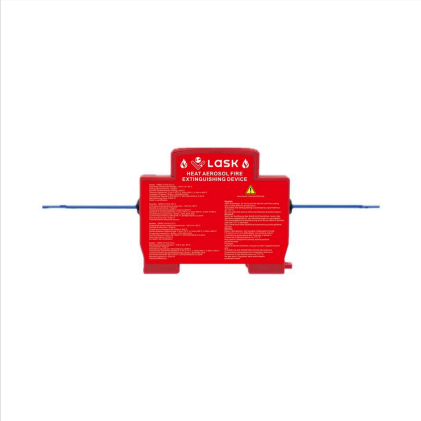

Etikett

ANGABEN

Werte gemäss LASK-Gerätebeschriftung (Produktdesign). Weitere Ausführungen, Daten und Preise auf Anfrage: info@lask.ch.