Interrupteur-sectionneur MBC-ISO

1–4 pôles · 20–125 A · rail DIN



L'interrupteur-sectionneur modulaire MBC-ISO pour montage sur rail DIN sert à la commutation et au sectionnement de circuits dans les tableaux de distribution.

DOMAINE D'APPLICATION

- Interrupteur principal dans les tableaux divisionnaires
- Sectionnement de circuits pour les travaux de maintenance

CARACTÉRISTIQUES

- Montage sur rail DIN TH35-7.5
- Raccordement à vis
- Utilisation jusqu'à 2000 m d'altitude

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné Ie	20, 25, 32, 63, 80, 100, 125 A
Nombre de pôles	1P, 2P, 3P, 4P
Tension assignée Ue	240/415 V AC (1P), 415 V AC (2–4P)
Tension assignée d'isolement Ui	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4 kV (2000 m)
Courant de courte durée admissible Icw	12 × Ie, 1 s
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm	20 × Ie, 0,1 s
Pouvoir de coupure	3 × Ie, 1,05 Ue, cos φ = 0,65
Durée de vie	8500 mécaniques / 3000 électriques
Température ambiante	−5 … +40 °C (stockage −25 … +70 °C)
Degré de pollution / indice de protection	2 / IP20

VERSIONS LASK

Type	Indications selon le marquage de l'appareil
MBCISO	1 pôle 25 A · 3 pôles 40 A et 63 A (illustré) · 415 V~ · 50/60 Hz

NORMES

Aucune indication de norme dans la documentation – sur demande.

ILLUSTRATIONS ET DESSINS



Illustration

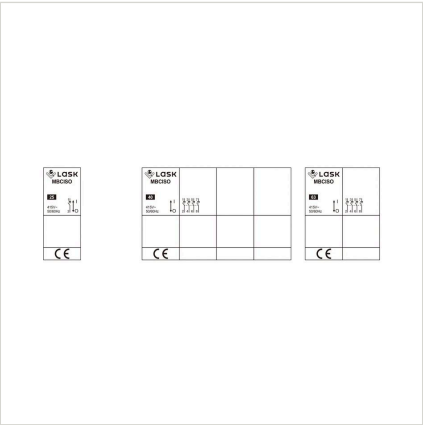

Dessin version LASK

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 21), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 21. Versions LASK : indications selon le marquage de l'appareil. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.