Tableau de distribution 32 A – 8 prises

SV-8STV-32A

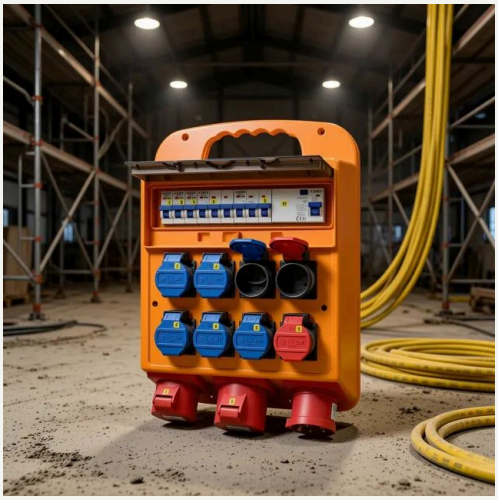

Tableau de distribution 32 A pour un usage professionnel sur les chantiers, dans l'industrie, lors d'événements et dans les entreprises artisanales. Adapté à une distribution de courant sûre et fiable dans les applications temporaires et stationnaires en environnement professionnel.

DOMAINE D'APPLICATION

- Chantiers
- Installations industrielles
- Entreprises artisanales
- Technique événementielle
- Ateliers
- Travaux de montage
- Distribution de courant temporaire et stationnaire

EXÉCUTION

- Tableau de distribution robuste 32 A
- Adapté à un usage professionnel
- Construction robuste pour des applications exigeantes

PROPRIÉTÉS

- Distribution de courant sûre et fiable
- Boîtier robuste et résistant aux chocs
- Adapté aux applications temporaires et stationnaires
- Installation et utilisation simples
- Polyvalent sur les chantiers, dans l'industrie et lors d'événements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SV-8STV-32A
Courant assigné	32 A
Tension assignée	230 / 400 V~, 50 Hz
Alimentation	CEE 32 A, 5 pôles (3L+N+PE), 400 V
Protection différentielle	1× FI 40 A / 30 mA, type A
Protection de ligne	2× LS 16 A 3 pôles · 3× LS 16 A 1 pôle
Prises	10: 1× CEE 32/5 · 1× CEE 16/5 · 2× T25 · 6× T23
Indice de protection	Boîtier IP44 · prises IP44 / IP55 (selon le type)
Boîtier	ABS, résistant aux chocs, résistant aux UV · résistance aux chocs IK07
Classe de protection	I (mise à la terre de protection)
Dimensions (L × H × P)	44,5 × 30 × 12,8 cm

Température ambiante	–25 °C … +45 °C
Domaine d'application	Grands chantiers, interventions impliquant plusieurs corps de métier

COULEUR

Gris

NORMES

Normes: EN 61439-1 / EN 61439-4 · prêt à raccorder

ILLUSTRATIONS

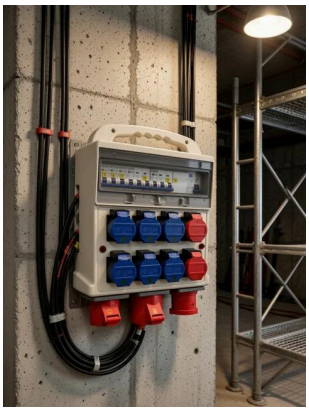

Illustration



Illustration

INDICATIONS

Caractéristiques techniques selon la fiche technique de la série SV (LASK-DS-SV-2026-001). Prix et délais de livraison avec l'offre : info@lask.ch.