Contattori modulari ICT

ICT, DK-MC · 1–4 poli · 16–100 A · AC7a / AC7b



Con versioni da 1P a 4P e correnti nominali da 16 A a 100 A, i contattori modulari ICT coprono la maggior parte delle applicazioni – per carichi ohmici (AC7a) e induttivi (AC7b). Possono essere combinati con funzioni ausiliarie, di protezione e di segnalazione.

CAMPO D'IMPIEGO

- Commutazione a distanza di illuminazione, riscaldamento, ventilazione e tende
- Acqua calda e ventilazione meccanica
- Distacco dei carichi di circuiti non prioritari

CARATTERISTICHE

- Segnalazione aperto/chiuso tramite contatto ausiliario
- Doppio comando per comandi a impulso o permanenti
- Comando conforme SELV a 12/24/48 V AC

DATI TECNICI

Tensione nominale Ue	250 V AC (1P, 2P) · 400 V AC (3P, 4P), 50 o 60 Hz
Corrente nominale	16–100 A
Durata elettrica	100'000 manovre, max. 100 manovre al giorno
Tensione d'isolamento	500 V AC
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	2,5 kV (4 kV a 12/24/48 V AC)
Grado di protezione	IP20, IP40 in custodia
Temperatura di esercizio	-5 … +60 °C (stoccaggio -40 … +70 °C)
Tropicalizzazione	Trattamento 2 (95 % di umidità relativa a 55 °C)

VERSIONI LASK

Tipo	Indicazioni secondo la marcatura dell'apparecchio
DK-MC25-2	2 contatti NA · Ie 25 A (AC-7a) · Ue 250 V~ · Ui 500 V~ · bobina 230 V~, 50/60 Hz · EN/IEC 61095
DK-MC63-2	2 contatti NA · Ie 63 A (AC-7a) · Ue 250 V~ · Ui 500 V~ · bobina 230 V~, 50/60 Hz · EN/IEC 61095

NORME

Nessuna indicazione di norma nella documentazione – su richiesta.

Versioni LASK: indicazione di norma secondo la marcatura dell'apparecchio (vedi la tabella Versioni LASK).

IMMAGINI E DISEGNI



Immagine

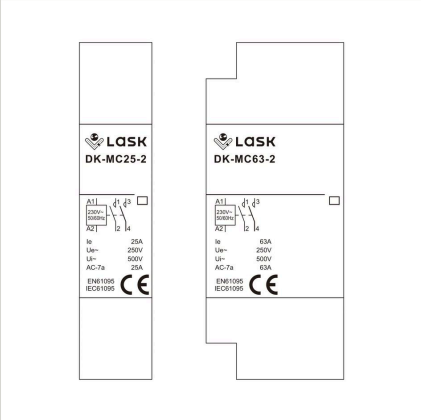

Disegno versione LASK

INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 59–60), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 59–60. Versioni LASK: indicazioni secondo la marcatura dell'apparecchio. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.