Interruttore di manovra-sezionatore MBC-ISO

1–4 poli · 20–125 A · guida DIN



L'interruttore di manovra-sezionatore modulare MBC-ISO per montaggio su guida DIN serve per la manovra e il sezionamento di circuiti nei quadri di distribuzione.

CAMPO D'IMPIEGO

- Interruttore generale nei sottoquadri
- Sezionamento di circuiti per lavori di manutenzione

CARATTERISTICHE

- Montaggio su guida DIN TH35-7.5
- Collegamento a vite
- Impiego fino a 2000 m di altitudine

DATI TECNICI

Corrente nominale Ie	20, 25, 32, 63, 80, 100, 125 A
Numero di poli	1P, 2P, 3P, 4P
Tensione nominale Ue	240/415 V AC (1P), 415 V AC (2–4P)
Tensione nominale d'isolamento Ui	400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	4 kV (2000 m)
Corrente di breve durata ammissibile Icw	12 × Ie, 1 s
Potere di chiusura in cortocircuito Icm	20 × Ie, 0,1 s
Potere di interruzione	3 × Ie, 1,05 Ue, cos φ = 0,65
Durata	8500 meccaniche / 3000 elettriche
Temperatura ambiente	–5 … +40 °C (stoccaggio –25 … +70 °C)
Grado di inquinamento / grado di protezione	2 / IP20

VERSIONI LASK

Tipo	Indicazioni secondo la marcatura dell'apparecchio
MBCISO	1 polo 25 A · 3 poli 40 A e 63 A (in figura) · 415 V~ · 50/60 Hz

NORME

Nessuna indicazione di norma nella documentazione – su richiesta.

IMMAGINI E DISEGNI



Immagine

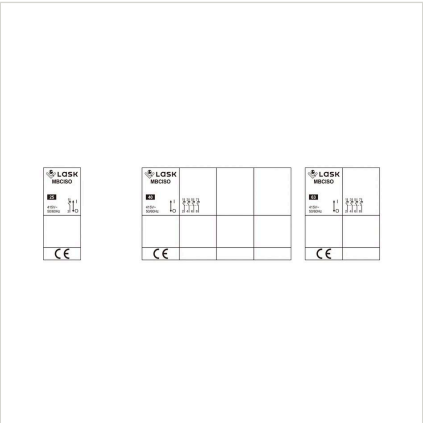

Disegno versione LASK

INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 21), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 21. Versioni LASK: indicazioni secondo la marcatura dell'apparecchio. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.