Salvamotore DMK

DMK25 / DMK32 / DMK80 · 0,16–80 A

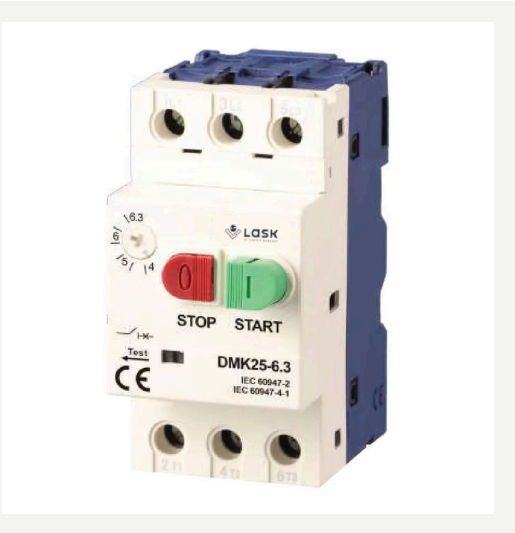

I salvamotori DMK hanno una struttura modulare e compatta, con un comportamento di manovra e di protezione affidabile e uno sganciatore termico integrato. L'interruttore e il contattore possono essere utilizzati per l'avviamento diretto dei motori.

CAMPO D'IMPIEGO

- Avviamento diretto di motori trifase
- Protezione dei motori in macchine e impianti

CARATTERISTICHE

- Esecuzione con comando a pulsanti (magnetotermica)
- Esecuzione con comando rotativo, magnetotermica o solo magnetica
- Involucro UV2/UV3 fino a IP65

DATI TECNICI

Correnti nominali	DMK25: da 0,16 a 25 A · DMK32: 32 A · DMK80: da 40 a 80 A
Grado di protezione con involucro	fino a IP65 (UV2/UV3)

MODELLI / VARIANTI

Tipo	Correnti nominali
DMK25	0,16 · 0,25 · 0,4 · 0,63 · 1 · 1,6 · 2,5 · 4 · 6,3 · 10 · 14 · 18 · 23 · 25 A
DMK32	32 A
DMK80	40 · 50 · 63 · 80 A

NORME

Norme: IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, EN 60947-1

INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 74), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 74. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.