Quadro di distribuzione 32 A – 8 prese

SV-8STV-32A

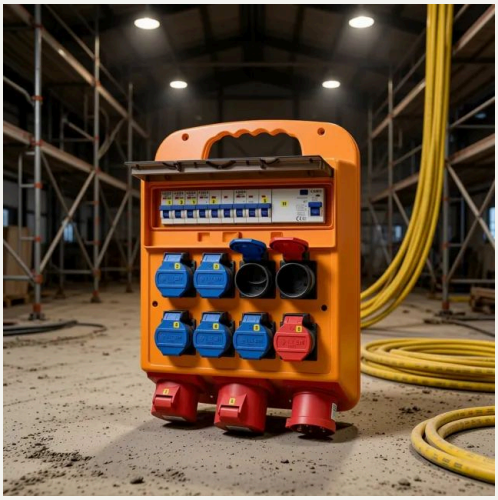

Quadro di distribuzione 32 A per l'impiego professionale in cantiere, nell'industria, negli eventi e nelle aziende artigianali. Adatto per una distribuzione della corrente sicura e affidabile in applicazioni temporanee e fisse in ambito professionale.

CAMPO D'IMPIEGO

- Cantieri
- Impianti industriali
- Aziende artigianali
- Tecnica per eventi
- Officine
- Lavori di montaggio
- Distribuzione della corrente temporanea e fissa

ESECUZIONE

- Quadro di distribuzione robusto 32 A
- Adatto per l'impiego professionale
- Costruzione robusta per applicazioni impegnative

PROPRIETÀ

- Distribuzione della corrente sicura e affidabile
- Involucro robusto e antiurto
- Adatto per applicazioni temporanee e fisse
- Installazione e utilizzo semplici
- Impiego versatile in cantiere, nell'industria e negli eventi

DATI TECNICI

Modello	SV-8STV-32A
Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	230 / 400 V~, 50 Hz
Alimentazione	CEE 32 A, 5 poli (3L+N+PE), 400 V
Protezione differenziale	1× FI 40 A / 30 mA, tipo A
Protezione di linea	2× LS 16 A 3 poli · 3× LS 16 A 1 polo
Prese	10: 1× CEE 32/5 · 1× CEE 16/5 · 2× T25 · 6× T23
Grado di protezione	Involucro IP44 · prese IP44 / IP55 (a seconda del tipo)
Involucro	ABS, antiurto, resistente ai raggi UV · resistenza agli urti IK07
Classe di protezione	I (messa a terra di protezione)
Dimensioni (L × A × P)	44,5 × 30 × 12,8 cm

Temperatura ambiente	–25 °C … +45 °C
Campo d'impiego	Grandi cantieri, interventi con più categorie di artigiani

COLORE

Grigio

NORME

Norme: EN 61439-1 / EN 61439-4 · pronto per il collegamento

IMMAGINI

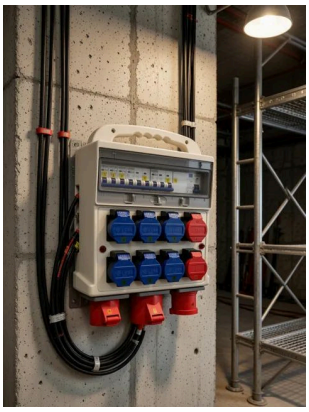

Immagine



Immagine

INDICAZIONI

Dati tecnici secondo la scheda tecnica della serie SV (LASK-DS-SV-2026-001). Prezzi e termini di consegna con l'offerta: info@lask.ch.